Fabrieksnummer:	**82110200100**	**Waarmerk:**	TÜV

KENMERKEN **TYPE:** PLA210

Zelfrijdend	Nee
Wielbasis	..... mm
Spoorbreedte	..... mm
Bodemvrijheid	..... cm
pendelas	.....
Banden	
Soort	.....
Maat / breedte	..... mm
Max. dyn. Belasting	..... kg
Stempels	
Aantal, soort	4x hydraulisch
stempelbasis	4,65x3 en 4,65x2,2 m
Stempeloppervlak	0,1466 m²
Max. dyn. Belasting	3300 kg
Platform beweegbaarheid door:	3 delige telescoop
Totaal gewicht	3420 kg

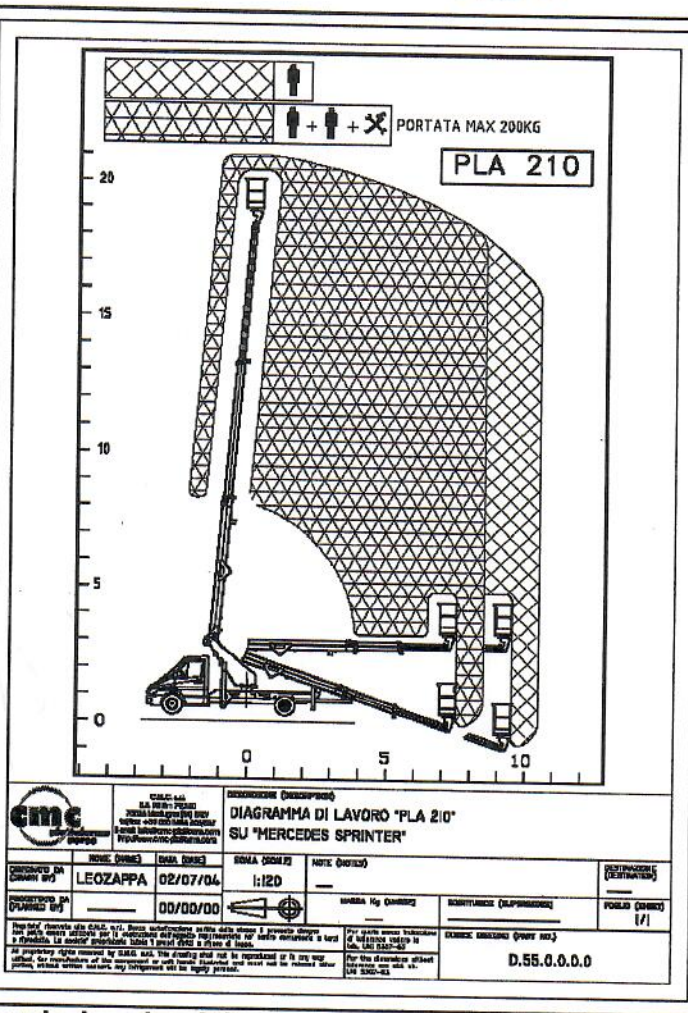

Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

AFMETINGEN

Transportlengte	7850	mm	Draaicirkel ballast	x		cm
Transportbreedte	2200	mm	Werkbak	1,4x0,6x1,1		m
Transporthoogte	3110	mm	Vloerhoogte laagste stand	1400		mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak				9,5		m

BELASTINGEN

	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
Binnen*: in gesloten ruimten	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2	..	..	..	
Maximale werklast	200	..	..	..	kg
Toelaatbare manuele kracht	400	..	..	..	N
Uitrusting	40	..	..	..	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	..	..	..	m/s

OVERIGE GEGEVENS

Max.hydr. Werkdruk		200	bar	Hoofdspanning	12	V
Omgevingstemp. Min/max	-10	40	°C	Hulpspanning	12	V
Belasting Vooras/koppeling		200	kg	Belasting (achter-) as		kg

Inzetbaarheid **TYPE PLA210**

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	
Toelaatbare vloerhoogte	x	x	x	18,9	m
Toelaatbare scheefstand langs-as	x	x	x	1	°
toelaatbare scheefstand dwars-as	x	x	x	1	°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	x	x	x	x	m/s

KABELS / KETTINGEN Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: